
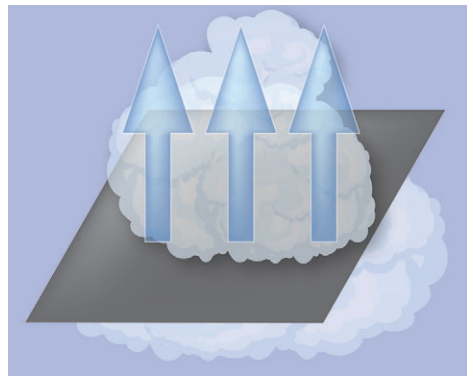


PRODUKTINFORMATION

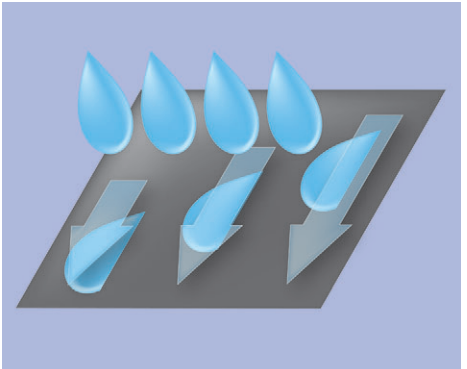

RHOMBUS-PROFILE (PARALLELOGRAMM)

DAS MODERNE FASSADENDESIGN

INHALTSVERZEICHNIS

Produktbeschreibung - Rhombusleisten (Parallelogramm).....	2
Produktbeschreibung - Ahmerkamp Colour.....	3
Produktbeschreibung - Vergrauungslasur.....	4
Produktbeschreibung - CaWrap UV 200.....	5
Produktbeschreibung - SIGA Wigluv Black.....	6
Produktbeschreibung - Rhombus 1-/ 2-Stab-Profil mit N+F, TMT / Fichte / Lärche / Western Red Cedar.....	7
Kombinationsmöglichkeiten - Mischfassade mit Unger Diffutherm System.....	8
Produktübersicht - Lager Ahmerkamp.....	9
Ahmerkamp Standorte.....	10

ANSPRECHPARTNER

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG | Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta | Fon (0 44 41) 95 00 | Fax 95 01 22

Vertriebsleitung:	Fritz Rietkötter Mail f.rietkoetter@ahmerkamp-vechta.de Fon (0 44 41) 95 01 15
Holzbauabteilung:	Ludger Kühling Mail l.kuehling@ahmerkamp-vechta.de Fon (0 44 41) 95 01 31
	Stefan Haverkamp Mail s.haverkamp@ahmerkamp-vechta.de Fon (0 44 41) 95 01 32
	Diethelm Espelage Mail d.espelage@ahmerkamp-vechta.de Fon (0 44 41) 95 01 37
	Björn Hoge Mail b.hoge@ahmerkamp-vechta.de Fon (0 44 41) 95 01 71

Rhombusleisten (Parallelogramm): sib. Lärche

Rhombusleisten werden eingesetzt für die hochwertige, innovative Fasadengestaltung, sowie für die Herstellung von attraktiven, designorientierten Sichtschutzzäunen. Rhombusleisten zeichnen sich durch sehr lange Haltbarkeit und beste Kombinationsmöglichkeit mit anderen Baumaterialien (z.B. Putzfassade siehe Seite 8) aus.

27 x 68 mm sib. Lärche Rhombusleisten (Parallelogramm),
Oberfläche gehobelt, Profiqualität, Kanten gerundet
Längen: 3,00 m + 6,00 m

Lieferzeit: prompt aus Lagerbestand nach Absprache.



27 x 68 mm sib. Lärche Rhombusleisten (Parallelogramm),
Oberfläche sägerauh, u/s nachsortiert,
Kanten gerundet
Längen: 4,20 m und 5,10 m (sowie nach Absprache)

Lieferzeit: ca. 2 Wochen nach Auftragseingang

Artikelvarianten zur Oberflächenveredelung in Lärche:


- naturbelassen alternativ
- oberflächenveredelt mit Ahmerkamp Colour

Das Rhombusprofil ist auch als 2-Stab-Profil mit N&F in Fichte, sib. Lärche und thermisch veredelter Fichte erhältlich!

Alle Rhombus-Profile können sowohl naturbelassen als auch mit Oberflächenveredelung geliefert werden.



Zubehörprodukte auf Anfrage:

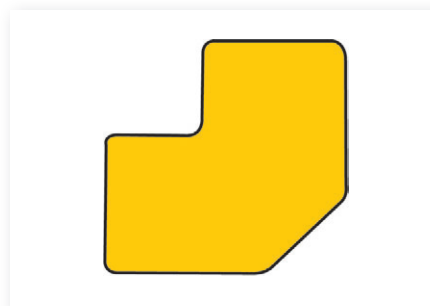

Farblieferant: hochwertige Farbsysteme von SAICOS

SAICOS - holzgerecht und wohngesund: Auf der Basis natürlicher Öle und Wachse oder mit der neu entwickelten modifizierten Öl-Technologie

SAICOS - kein Reißen, kein Abblättern: SAICOS Anstriche verbinden sich dauerhaft mit dem Holz

SAICOS - Renovierung ohne An- oder Abschleifen: SAICOS Anstriche einfach säubern und überstreichen

SAICOS - außerordentliche Haltbarkeit: SAICOS Anstriche schützen Holz perfekt, die Holzoberflächen bleiben schön, auch nach vielen Jahren



Farbsysteme: **alle Farbaufbauten** sind lieferbar: grundiert, zwischenbeschichtet, einbaufertig endbeschichtet: lasierende Farbtöne, deckende Farbtöne, Gartenöle, Brandschutzbeschichtung

Die breite Produktpalette hochwertiger Farbsysteme wird bereits vielfach bei den Verarbeitern eingesetzt. Man bleibt also in **einem Farbsystem**.


Farbtöne: Es sind generell **alle Farbtöne** lieferbar! RAL- und NCS- Töne, Sikkens Collection und Musterkollektion von Saicos. Alle anderen Farben werden aufgrund des gewünschten Farbmusters nachgestellt.

Umwelt: frei von Schwermetallen und ohne Zusatz von PCP, PCB und Lindan. Anschnittmaterial ist kein Sondermüll. Nach heutigem Stand unschädlich für Mensch und Tier.

Service: bedarfsgerechte **Kommissionierung**. Wir bieten alle Farben zum Nachstreichen an, bei Endbehandlung auch zur Nagel – und Schnittversiegelung = Nachstreichset.

Marketing: **Ausstellungsförderung** für Musterflächen im Außenbereich.
Präsentationsmodule und Musterketten für Ausstellungsräume.
Informationsmaterial wie z.B. Muster, technische Merkblätter, Prospekte, Ausschreibungstexte

Beratung: Objektunterstützung durch unsere Spezialisten für Oberfläche und Holzrahmenbau.
Erstellung von **Farbmustern nach Vorgabe**.

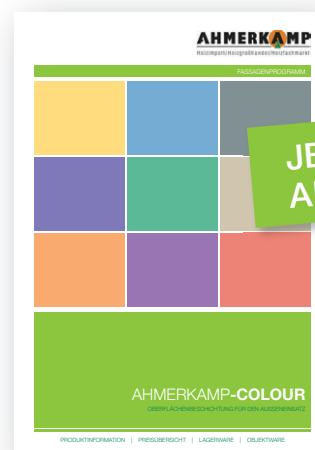

Vergrauungslasur silbergrau - grau transparent für Fassaden

Durch das tägliche Einwirken von Licht- und Witterungseinflüssen verändern sich Holzoberflächen im Laufe der Zeit. So nehmen Fichte und Lärche im Laufe der Zeit aufgrund ihrer werkstoffbedingten Eigenschaften einen grauen Farbton an. Dieser Grauton, auch Patina des Holzes genannt, wird immer häufiger als gestalterisches Element in den Fassaden eingesetzt.

Aufgrund der Tatsache, dass das Erscheinungsbild dieser Vergrauung nicht einheitlich entsteht, sondern je nach Besonnung mehr oder weniger ungleichmäßig und fleckig ausfällt, kann durch den Einsatz einer Vergrauungslasur diese Farbentwicklung vorweg genommen werden.

Auf diese Weise wird die natürliche Vergrauung unabhängig von der Sonneneinwirkung und von Anfang an gleichmäßig „nachgestellt“. Sowohl auf Fichten- als auch auf Lärchenhölzer wird die Vergrauungslasur mit einem Maschinendurchgang gleichmäßig aufgebracht. Im Laufe der Zeit wittert die Lasur ab und der natürliche Grauton des Holzes wird sichtbar. Der Kunde hat also von Anfang an die gleichmäßig graue Patina des Holzes an seiner Fassade!



Die Oberfläche

Die eingesetzte Vergrauungslasur ist eine umweltfreundliche, auf Wasserbasis aufgebaute Oberflächenbehandlung mit hochwertigen Farbpigmenten. Sie wird industriell auf die Holzoberfläche aufgetragen.

Die Vergrauungslasur ist ohne Zusatz von fungiziden und insektiziden Mitteln wie PCP oder Lindan, sowie ohne Zusatz von Schwermetallen wie Blei, Cadmium und Chrom. Gesundheitlich und physiologisch ist die Vergrauungslasur unbedenklich. An der Fassade sind die klimatischen Bedingungen sehr unterschiedlich. Durch Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe ergeben sich beim Holz Volumenschwankungen, die die Oberflächenvergütung mitmachen muss. Deshalb ist die Vergrauungslasur offenporig und dauerelastisch aufgebaut.

Der manuelle Anstrich

Die Vergrauungslasur kann auch mit Pinsel oder im Spritzverfahren aufgetragen werden. Bei Arbeiten mit dem Pinsel ist zu beachten, dass die Lasur ständig aufgerührt werden muss und dass zum Farbauftrag spezielle Wasserlackpinsel verwendet werden.



CaWrap UV 200

CaWrap UV 200 besteht aus einem PES-Vlies und einer innovativen, langlebigen Polyurethan-Beschichtung. Sie ist einsetzbar bei allen vorgehängten hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit offenem Fugenanteil von max. 40% und einer lichten Fugenweite von maximal 50 mm. Selbst Schlagregen oder Flugschnee werden effektiv von der Dämmebene abgehalten.

CaWrap UV 200 ist diffusionsoffen, sie lässt vorhandene Baufeuchte schnell und sicher abfließen, und bietet somit hohe bauphysikalische Sicherheit im Fassadenbau. Die glatte Oberfläche der Fassadenbahn lässt anfallende oder eindringende Feuchtigkeit gefahrlos und sicher ablaufen. Durch ihre hochwertige Reißfestigkeit bietet sie eine hohe Lagersicherheit, so dass bauübliche Standard-Befestiger zur Verarbeitung ausreichend sind.

Technische Daten

Gewicht:	ca. 200 g/m ²
Baustoffklasse / Brandverhalten:	Klasse E
Widerstand gegen Wasserdurchdrang:	W1
s _d -Wert:	≤ 0,09 m
Höchstzugkraft längs / quer (N/5 cm):	250 / 300
Dehnung in Längs- / Querrichtung:	50% / 60%
Weiterreißen längs / quer (N):	185 / 185
Temperaturbeständigkeit:	-30° C bis +80° C
Rollenbreite / -länge	1,50 m / 50 m 2,80 m / 50 m

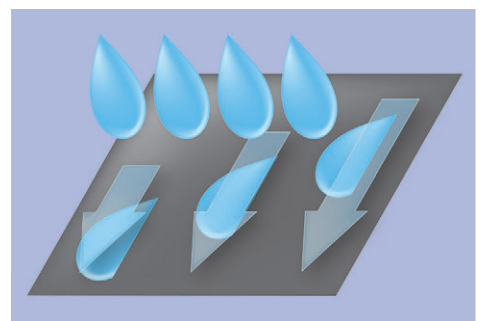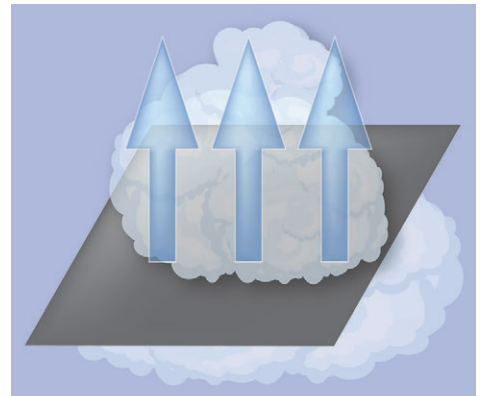

Sicherheit und Energieeffizienz mit System

Für die Verklebung der Überlappung empfehlen wir das „SIGA Wigluv Black“ Klebeband. Damit empfehlen wir auch das Verkleben von An- und Abschlüssen oder Durchbrüchen.



Einsatzbereiche

- Alle vorgehängten hinterlüfteten Fassaden
- Fugenanteil von maximal 40% und einer lichten Fugenweite von maximal 50 mm

Vorteile

- Hohe UV-Beständigkeit
- Hohe Diffusionsoffenheit
- Schutz der Dämmung vor Flugschnee und Schlagregen
- Sichere Ableitung der anfallenden Feuchtigkeit
- Schnelle kosteneffiziente Verarbeitung
- Winddichte Oberfläche
- Schwarze Oberfläche
- UV Stabil

SIGA Wigluv Black

Schwarzes, einseitig klebendes Hochleistungsband für dauerhaft winddichtes Verkleben von sichtbaren Fassaden-Bahnen im Außenbereich. Das Hochleistungsband Wigluv black verliert auch bei Kälte und Hitze nicht seine hohe Klebekraft und ist einfach, schnell und sicher zu verarbeiten.

Durch seine UV-Stabilität und Regensicherheit wird die Fassade dauerhaft geschützt. Das diffusionsfähige Klebeband verhindert Kondenswasserstau und schafft eine langlebig sichtbare Fassade. Länge/Rolle: 40 m; Breite: 60 mm; Karton: 8 Rollen; Palette: 50 Kartons




Ihre Vorteile

- ✓ schafft langlebige sichtbare Fassade
- ✓ hohe Klebkraft bei Kälte und Hitze
- ✓ diffusionsfähig $sd < 2 \text{ m}$
- ✓ UV-stabil und regensicher
- ✓ schnell und sicher zu verarbeiten
- ✓ verhindert Kondenswasser-Stau

SIGA-Abrollgerät

Wir empfehlen außerdem das SIGA-Abrollgerät bestehend aus klebstoffabweisendem Spezialkunststoff mit reissfestem Gurt und eingebauter rostfreier Klinge. Es ist für die Produkte Rissan 60, Sicrall 60, Twinet, Corvum, Wigluv 60, Wigluv black und Farmer optimal geeignet. Mit dem Abrollgerät arbeiten Sie schneller und sicherer. Ihre Vorteile mit SIGA-Abrollgerät: eingebaute Klinge, schnelles Arbeiten, beide Hände frei, hohe Arbeitssicherheit, Rolle geschützt, immer griffbereit

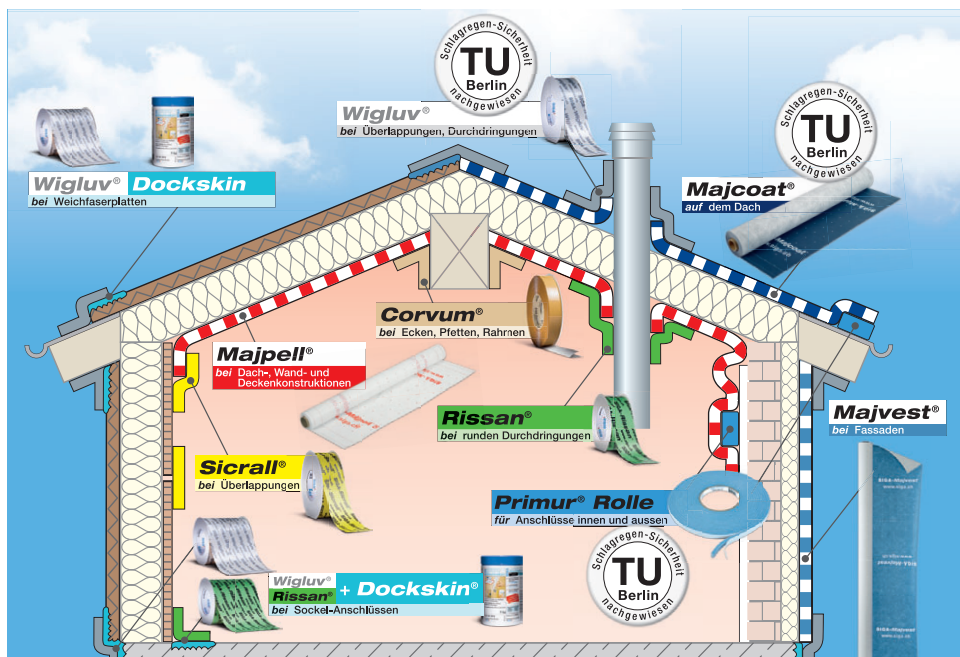

← Alle SIGA-Produkte bei Ahmerkamp am Lager!


TMT Fichte

27 x 160 mm TMT thermisch modifizierte Fichte Rhombusprofil mit N&F, Profiqualität, D2 beständig gemäß EN351-1

Längen: 3,00 – 5,10 m

Lieferzeit: prompt aus Lagerbestand nach Absprache.

Zusätzlich sind in TMT Thermoholz auch Boden-Deckel Profil, Wasser-schlag Profil, Glattkantbretter, Gartendielen und Unterkonstruktion am Lager! (Andere Formate oder Holzarten auf Anfrage.)

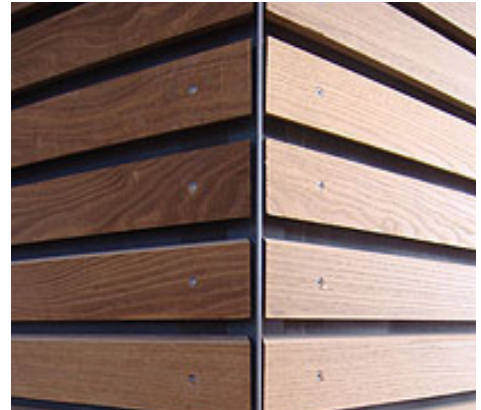


Fichte / Lärche (Marke Pinus)

34 x 146 mm nord. Fichte und sib. Lärche Rhombus Profil mit N+F, Profiqualität

Längen: 2,70 – 5,70 m nach Absprache

Lieferzeit: innerhalb von ca. 2 Wochen nach Auftragseingang

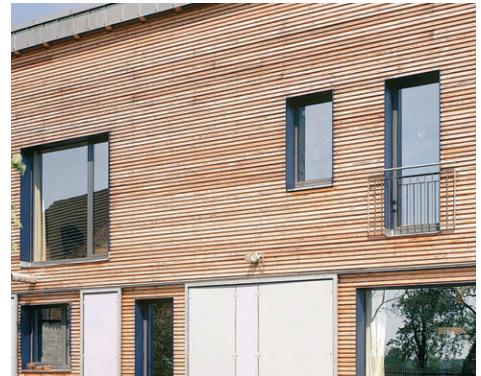

Western Red Cedar (Marke Pinus)

34 x 94 mm Western Red Cedar Rhombus 1 Stab-Profil mit N+F, hobelf. No. 2 clears + besser, im Prinzip astfrei (auf Anfrage als 2 Stab-Profil erhältlich)

Längen: ca. 60% 2,44 - 3,66 m / ca. 40 % 3,96 - 6,12 m nach Absprache

Lieferzeit: innerhalb von ca. 2 Wochen nach Auftragseingang



Fichte

21 x 96 mm nord. Fichte Cuba-Profil mit N+F, sägefallend, Oberfläche fein gesägt

Längen: 3,60 m / 4,50 m / 5,10 m nach Absprache


Lieferzeit: innerhalb von ca. 2 Wochen nach Auftragseingang

Rhombus 1- oder 2-Stab-Profil mit N+F zeichnet sich durch eine schnelle Verarbeitung, durch eine hohe Winddichtigkeit sowie durch eine stabile Fassadenstruktur aus.



Oberflächenveredelte oder naturbelassene Rhombus-Profile lassen sich mit einer Vielzahl von interessanten Fassadenverkleidungen kombinieren:

Mischfassade mit Putzträgerplatten:

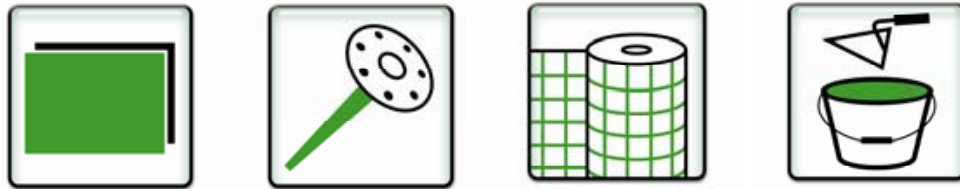


UdiUNGER-DIFFUTHERM® WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM

Die Ahmerkamp – Gruppe ist lagerhaltender Systemhändler für Original UngerDiffutherm Putzsysteme incl. Zubehör!

Systemzulassung Diffutherm + Unger Putzsysteme incl. 15Jahre Garantie!

- ✓ kostengünstige Bauweise im Holzrahmenbau, weil nur eine Platte zum Einsatz kommt, die mit Dämmstoffnägeln direkt auf dem Ständerwerk befestigt wird. Nicht wie sonst üblich: Dämmplatte und Luftschicht und Putzträgerplatte
- ✓ durchgängige diffusionsoffene Bauweise
- ✓ Vermeidung von Baufehlern, da nur eine Platte verwendet wird!
- ✓ aktive kapillare Leitfähigkeit, weil die Feuchtigkeit großflächig in die Platte aufgenommen + abgegeben wird! Nicht wie sonst: Wasser bleibt an der Oberfläche und bildet Feuchtenester
- ✓ stabilisiertes Raumklima, weil ökologisch einwandfreies Produkt!
- ✓ Kraftaufnahme in der Platte durch mehrlagigen Aufbau!
- ✓ Hoher Standard durch Vorfertigung im Betrieb und Direktmontage!

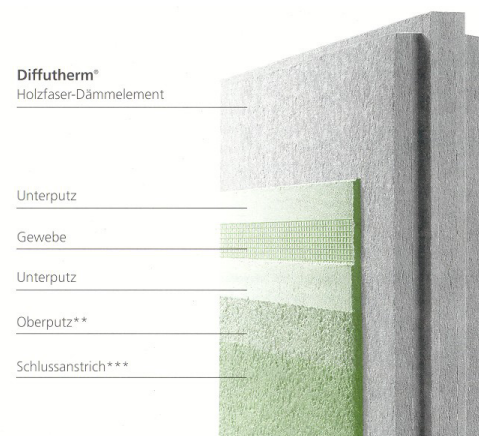

Verarbeitungsmöglichkeiten:

- ✓ direkt auf das Ständerwerk im Holzrahmenbau!
- ✓ aufgeständerte Fassade mit SteicoWall zur Wärmebrückenminimierung!
- ✓ direkt auf das Mauerwerk!

Fragen Sie unsere Spezialisten! Es gibt viele interessante Kombinationen mit besten Dämmwerten!



Durch unseren weltweiten Einkauf und die sorgsame Prüfung der Ware direkt vor Ort, sichern wir vielfältige Auswahl und hochwertige Qualität zu attraktiven Preisen!

Fassade / Schnittholz:	Hobelware, Oberflächensysteme, Fassadenplatten, Wärmedämmverbundsysteme, Brett-schichtholz, Konstruktionsvollholz, Bau- Kantholz/Latten, Kanteln, Schnittholz/Stammware
Plattenwerkstoffe:	Dämmstoffplatten, OSB / DWD, Tischler- / Multiplexplatten, Messer- / Schäl furnierplatten, furnierte Spanplatten, Kantenmaterial, Roh- / Filmsperrhölzer, Treppenstufenplatten, Mas-sivholzplatten
Holz im Garten:	Gartendielen, Unterkonstruktion, Pfosten, Palisaden, Zaunelemente, Sichtblenden, Dichtzäune, Pergolen, Spielgeräte
Innenausbau:	Türen u. Zargen, Massivholzdielen, Parkett / Laminat, Leisten, Oberflächensysteme, Ar-beitsplatten, Dekorplatten, Leichtbauplatten, Klebesysteme



Halle 8 – Lagerplatz für über 180 Formate KVH auf 6.000qm Grundfläche. Außerdem lagert hier Hobelware.



Standort Vechta

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG
Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta

Fon (0 44 41) 95 00 | Fax 95 01 22
info@ahmerkamp-vechta.de | www.holz-ahmerkamp.de



Standort Taucha

Karl Ahmerkamp Leipzig GmbH & Co. KG
Otto – Schmidt – Straße 12 | 04425 Taucha

Fon (03 42 98) 7900 | Fax 79 05 0
info@ahmerkamp-taucha.de | www.holz-ahmerkamp.de



Standort Everswinkel

Karl Ahmerkamp Everswinkel GmbH & Co. KG
Rott 9 | 48351 Everswinkel

Fon (0 25 82) 66 33 0 | Fax 66 33 50
info@ahmerkamp-everswinkel.de | www.holz-ahmerkamp.de



Standort Langenhagen

Karl Ahmerkamp Hannover GmbH & Co. KG
Gieseckenkamp 32 | 30851 Langenhagen

Fon (0 51 1) 89 83 88 0 | Fax 89 83 88 50
info@ahmerkamp-hannover.de | www.holz-ahmerkamp.de





AHMERKAMP VECHTA
FON (0 44 41) 95 00
FAX (0 44 41) 95 01 22

AHMERKAMP TAUCHA
FON (03 42 98) 79 00
FAX (03 42 98) 79 05 0

AHMERKAMP EVERSINKEL
FON (0 25 82) 66 33 0
FAX (0 25 82) 66 33 50

AHMERKAMP LANGENHAGEN
FON (05 11) 89 83 88 0
FAX (05 11) 89 83 88 50

WWW.HOLZ-AHMERKAMP.DE | INFO@HOLZ-AHMERKAMP.DE