



Stärke, die verbindet.

Kompetenz im Holzbau

Unser
Sortiment!





Die Vorteile liegen auf der Hand!

- natürlich moderne Ausstrahlung
- durch die schwarz behandelte Feder entsteht die Optik einer Leistenschalung
- unsichtbare Verschraubung
- Kosten- und zeitsparende Verlegung
- durch das Nut und Feder Fassadenprofil kann auf UV-beständige Unterspannbahnen verzichtet werden
- lieferbar in verschiedenen Farben (Behandlung durch Holzöle)

Die Oberfläche bringt den Charme



Holz ist unsere Leidenschaft

Ladenburger Holzwerke
Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
info@ladenburger.de

Tel. + 49 7362 9605-0
Fax + 49 7362 9605-200
www.ladenburger.de



Inhaltverzeichnis

Themen	Seite
KVH® Konstruktionsvollholz	04
Bohlen, Kantholz & Latten	06
Rauspund & egalisierte Schalung	08
OSB, 3-Schicht-, Hartfaserplatten	10
ESB & Sperrholz	12
Holzweichfaser	14
Hobelware	16
Farben & Holzschutz	18
Wikingerholz Terrassendielen	20
Sature® Select Terrassendielen	22
Bangkirai Terrassendielen	24
WPC-Dielen	26
Cedral Fassadenpaneele	28
EQUITONE Fassadentafeln	34
Großformatige Fassadentafeln	36
Luftdichtheit – Bahnen & Klebetechnik	42
Unsere Niederlasungen	46



KVH® Konstruktionsvollholz



KVH® wird nach Kriterien hergestellt, die zwischen der Überwachungsgemeinschaft KVH® (Sägewerksverband) und dem Bund deutscher Zimmermeister BDZ (Verband Holzbau Deutschland) vereinbart wurden. Mit der Einführung von KVH® wurde auf die gestiegenen Ansprüche im modernen Holzbau reagiert.

Eine wesentliche Verbindlichkeit für die Herstellung ist die Fremdüberwachung durch eine zertifizierte Materialprüfstelle sowie die permanente Überwachung der Verleimung der keilgezinkten Längsstöße. Wir setzen auf Lieferanten, die sich diesen Vorgaben stellen.

KVH® entspricht in seinen statischen Festigkeiten immer mindestens S10 bzw. C24 (nach Euronorm) und kann uneingeschränkt als Bauholz eingesetzt werden.

Darüber hinaus gibt es weitere Kriterien, die bautechnische, aber auch optische Vorzüge angeben. Dazu gehören insbesondere Maßhaltigkeit und technische Trocknung.



KVH® NSi ab Lager verfügbar (standortübergreifend)

KVH® NSi											
- cm -	5,00 m	5,40 m	7,50 m	9,00 m	13,00 m	- cm -	5,00 m	5,40 m	9,00 m	13,00 m	
3x12	3096660					10x10	3022507		3093131	3022245	
4x6	3022224	3096659				10x12	3023168	4096337	3093393	3022246	
4x10	9093606					10x16				3022247	
4x20	3023484					10x20				3022248	
6x6	3022225					12x12	3022508	3095167		3022249	
6x8	3022450	3023124				12x16	3094225		3093135	3022461	
6x10	3022964	3093132		3093377		12x20				3022250	
6x12	3022504	3093130			3022226	12x24				3022575	
6x14	3023175				3022227	14x14				3022251	
6x16	3022505		3023112	3093137	3022228	14x24				3022875	
6x18	3023120			3022637	3022229	16x20*				3092193	
6x20	3022506		3022638	3022639	3022571	16x24*				3093368	
6x22			3096712	3095220		16x28*				3094436	
6x24	3094443		3095463	3094229	3023030						
8x8	3023204	4096336									
8x10	3022648	3093147									
8x12	3023315										
8x14	3023494				3022641						
8x16	3022230		3022231	3022642	3022234						
8x18				3022643	3022239						
8x20	3022240		3022241	3022644	3022244						
8x22			3023074	3097900							
8x24	3023080		3023079	3022965	3022658						
8x28					3096096						

*Duo



Produkteigenschaften

- Lagergeführte Holzarten: Fichte, Tanne
- Keilgezinkte Ausführung in KVH® NSi (nicht sichtbar)
- Festigkeit: mindestens C24 / S10 nach DIN 4074 / EN14081
- Technisch getrocknet, Holzfeuchte 15 ± 3 %
- Kerngetrennter Einschnitt, dadurch geringere Rissanfälligkeit
- 4-seitig egalisiert für den nicht sichtbaren Bereich – in der Regel gehobelt und gefast
- KVH® nach Liste kurzfristig lieferbar



Bohlen, Kantholz & Latten



Bei unseren Bohlen, Keilbohlen und Kanthölzern handelt es sich um sägerauhes Nadelnschrittholz aus Fichte und Tanne, das übermäßig eingeschnitten und anschließend technisch getrocknet wird.

Dadurch gewährleisten wir eine gute Qualität und Maßgenauigkeit der Bauware.



Bohlen, Kantholz & Latten ab Lager verfügbar (standortübergreifend)

Bohlen Übermäßig eingeschnitten, getrocknet		
- mm -	4,0 m	5,0 m
24 x 100	3094891	
24 x 120		3094896
24 x 140		1005771
24 x 160	3094902	
24 x 200	3094902	1004549
30 x 100	3094756	3094755
30 x 120	3094757	3095059
30 x 150	3094762	3094760
30 x 200	3094763	3095060
30 x 250	3095076	3095077
40 x 100	3094768	3094767
40 x 120	3094771	3094769
40 x 150	3094775	3094774
40 x 200	3094778	3094780
40 x 250	3094781	3095061
50 x 120	3094789	3094938
50 x 150	3094789	3094790
50 x 200		3094793
60 x 120	3094796	3094945
60 x 150	3094800	3095218

Traufbohlen	
- mm -	5,0 m
20/50/150	3098212

Keilbohlen		
- mm	4,0 m	5,0 m
0/50/120	3095361	3095062
0/50/150	3094816	3095079
0/80/150	3094989	3094827
0/80/160		3094828

Trapezbohlen			
- mm -	4,0 m	4,5 m	5,0 m
50/150 45°	3095155		3095058

Dachlatten CE EN14081-1, DIN 4074 S10			
30 x 50	3096204	3096205	3096206
40 x 60	3096207	3096208	3096209

Latten Kein C24, getrocknet			
- mm -	1,33 m	1,35 m	4,0 m
18 x 48			3094990
24 x 48		3094851	3093585
28 x 48	3099594	3095107	3095462
30 x 50		3095064	
40 x 60		3098011	

Kantholz Rahmen			
- mm -	4,0 m	5,0 m	5,5 m
60 x 60		3094875	
60 x 80	3094877	3094878	3095111

Produkteigenschaften

- Übermäßig eingeschnitten
- Technisch getrocknet, sägerauh
- Bauholz nach Liste kurzfristig lieferbar





Raupund & egalisierte Schalung



Durch die Turbospundung (Keilförmige Nut-Feder-Verbindung) ist eine schnelle und leichte Verarbeitung gegeben.

Die egalisierte und getrocknete Schalung findet ihre Anwendung meist im Innenausbau als Unterkonstruktionslatte.

Unter Raupund versteht man getrocknete und allseitig egalisierte Bretter, die seitlich mit Nut und Feder versehen werden. Eingesetzt wird Raupund überwiegend im Dachausbau, Innenausbau oder als Verschalung.



Raupund & Schalung ab Lager verfügbar (standortübergreifend)

Nordischer Raupund							
- mm -	3,6 m	3,9 m	4,2 m	4,5 m	4,8 m	5,1 m	5,4 m
21 x 121	3022892			3022895	3022896	3022897	3022898
24 x 146	3096637	3096638	3096639	3096640	3096641	3096642	3096643
28,5 x 146					1028820	1028821	1028822

Länge nach Bestand – kann variieren.

Deutscher Raupund		
- mm -	4,00 m	5,0 m
24 x 121	3023504	3093387
24 x 132		3095130
24 x 136		3094943
24 x 146		3099188
24 x 121		3095130
28 x 146		3099227

Schalung Egalisiert			
- mm -	4,0 m	4,5 m	5,0 m
21 x 75	B9111206	B9111201	B9111211
24 x 70			3099640
24 x 72	3099526		3099143
30 x 60			3097216

Schleesen Sägerau	
- mm -	2,0 mm
24 x 5	3022838

Produkteigenschaften

- Nordische und deutsche Fichte mit Nut + Feder
- Turbospundung für schnelle und leichte Verarbeitung
- Technisch getrocknet auf ca. 18 % Holzfeuchte
- Ideal für Dachböden, Blindböden und Verschalungen





OSB, 3-Schicht-, Hartfaserplatten



Die Produktion ist durch zertifizierte Materialprüfstellen fremdüberwacht sowie im Bereich OSB 4 mit einer zusätzlichen bauaufsichtlichen Zulassung (BAZ) versehen.

Oriented Strand Board – OSB-Holzwerkstoffe werden durch die vor der Verpressung ausgerichtet gestreuten Holzspäne auch höchsten statischen Ansprüchen an die Tragfähigkeit im Scheiben- und Plattenbereich gerecht. Dies ermöglicht den Einsatz für gebäudeaussteifende Wände im Holzrahmenbau sowie für die Ausbildung tragender Deckenscheiben.



OSB, 3-Schicht- und Hartfaserplatten ab Lager verfügbar (standortübergreifend)

OSB/3 Nut + Feder		
- mm -	625 x 2500	675 x 2500
12	x	x
15	x	x
18	x	x
22	x	x
25	x	x

OSB/3 Stumpf				
- mm -	1250 x 2500	1250 x 2650	1250 x 2800	1250 x 3000
12	x		x	x
15	x	x	x	x
18				
20	x			
22	x			

3-Schichtplatten Fichte B/C Qualität SWP	
- mm -	5050 x 2050
19	3022324
27	4096280

Hartfaserplatten Eukalyptus	
- mm -	1220 x 2440
3,2	3007311

Produkteigenschaften OSB

- Hergestellt im ContiRoll®-Verfahren mit ansprechender Oberfläche
- Qualitätsgesicherte Produktion nach EN 300
- Maßhaltigkeit, Rechtwinkligkeit auf höchstem Niveau
- Verklebung: PMDI, chemisch neutral abgebundener Kleber
- Nut- und Feder-Profilierung mit hoher Passgenauigkeit in leichtgängiger Ausführung oder mit stumpfer Kante
- Normativ abgedeckt und berechenbar
- OSB 3 für normale sowie OSB 4 für hochbelastbare, aussteifende Zwecke im Feuchtbereich (bis einschl. Nutzungsklasse 2)



ESB, Sperrholzplatten & zementgebundene Spanplatten ab Lager verfügbar (standortübergreifend)

ESB P5 Nut + Feder	
- mm -	675 x 2580
15	3093287
22	3093289
25	3094347

Sperrholz

Brasil. Elliottis-Sperrholz WBP-verleimt	
- mm -	1220 x 2440
20	3021199

Radiata Pine Sperrholz CP/C nach EN636-2		
- mm -	1220 x 2440	1250 x 2500
21	4096221	4096281
25	4096222	

Zementgebundene Spanplatten

Duripanel B1 ungeschliffen	
- mm -	3100 x 1250
16	3099044



Produkteigenschaften ESB

- Heimisches Fichtenholz – von Natur aus VOC-arm · Mindestrohdichte 620 kg/m³
- Biegefestigkeit & E-Modul in beide Richtungen gleich für optimale Plattenausbeute
- Weitestgehend diffusionsoffen – für offene und geschlossene Bauweise
- Verarbeitungs- und recyclingfreundlich durch Verleimung ohne Isocyanate
- Splitterarme Verarbeitung und geschliffene Oberfläche
- Hoher Schrauben- und Nagelauszugswert
- Als Unterdeckplatte N+F (UPDA) gemäß ZVDH einsetzbar



ESB & Sperrholz



elka® ESB Standard (elka strong board)

ESB P5 – die Lösung für gesundes Bauen und Wohnen

Die erste Wahl für Dachaufbauten, Außen- und Innenwände, Decken, Fußböden und Messebau. Die esb-Platte für tragende Zwecke im Feuchtebereich ist hauptsächlich aus Fichtenholz hergestellt und erfüllt höchste technische Anforderungen.

Erhältlich ist sie mit stumpfen Kanten oder mit Nut- und Feder-Profil. Die ESB-Platte Typ P5 ist für alle gängigen Anwendungen im Baubereich einsetzbar und bietet gegenüber OSB-Platten wesentliche Vorteile. Die ESB-Produktfamilie ist die erste klimaneutral zertifizierte Holzwerkstoffplatte im deutschen Markt!





Als
Leihgerät
verfügbar!



Holzweichfaserplatten werden aus Holzfasern produziert, die meist aus Sägeresten und Hackschnitzeln gewonnen und unter minimaler Zugabe von Leim und Bindemitteln zu Platten gepresst werden.

Die Holzweichfaser bietet neben den ökologischen Gesichtspunkten auch eine Reihe an einzigartigen Vorteilen. So schützen die Holzfasernprodukte nicht nur vor Hitze, Kälte, Schall und Hagel, sondern sorgen zeitgleich für ein gutes Raumklima bei einhergehender Reduktion des Risikos von Feuchteschäden im Bauwerk.



Holzweichfaser ab Lager verfügbar (standortübergreifend)

Gutex										
Artikel	20	35	40	60	80	100	120	140	160	Sackware
Flex			4646955	4646879	4646880	4646881	4646882	4646883	4646884	
Multipex Top		4646852								
Ultratherm				4646844	4646845	4646735	4646847	4646848		
Thermowall NF				4646910						
Thermow. stumpf	4646891		4646892							
Thermofibre										4646889

Pavatex										
Isolair		4163805	4163806	4163807	4163808	4163809	4163810			
Pavaflex				6395929	6395930	4163822	4163823	6395933		

Steico										
Universal Dry		8171556		7950289	7950290	7950277				
Special Dry							7950318			
Steico Top					7964144	7964145				
St. Protect H				7950323						
St. Protect M Dry				7950326		7950328				

Agepan DWD										
							16			
4-seitig Nut + Feder 2510 x 635 mm								2858038		

Zellulose-Einblasdämmung natureplus zertifiziert, boratfrei

Artikel	Sackware 12,5 kg
Thermofloc	7262085



Produkteigenschaften Holzweichfaser

- Nachhaltig und ökologisch mit positiver CO₂ Bilanz
- Hohe Rohdichte für sommerlichen Hitzeschutz und winterlichen Kälteschutz
- Winddichtend, diffusionsoffen – zur Reduktion von Bauschäden sowie besserer Schallschutz
- Hohe Stoß- und Schlagsicherheit
- Feuchtigkeitsregulierend
- Überdämmung der konstruktiven Wärmebrücken
- Dauerhaft hohe Elastizität in jeder Bau- und Wetterphase
- Verarbeitung gemäß WDVS-Vorgaben im System des Herstellers



Hobelware



Von der Untersicht im Trauf- und Giebelbereich über Bodenbelag bis hin zur hochwertigen und farblich endbehandelten Fassade bietet Hobelware eine Vielzahl gestalterischer Möglichkeiten.

Hobelware als Oberbegriff für vergütete Brettwaren aus besonders gut sortierter Ausgangsware, die den hohen Ansprüchen gerecht wird, bildet einen der wichtigsten Produktbereiche im Holzbau.



Hobelware ab Lager verfügbar (standortübergreifend, Längen nach Bestand)

Glattkantbretter

Sibirische Lärche

21 x 140	x
21 x 170	x
21 x 190	x

Nordische Fichte

- mm -	roh	Weiß grundiert
21 x 95	x	x
21 x 120	x	x
21 x 145	x	x
21 x 170	x	x
21 x 195	x	x

Nordische Fichte Silikat imprägniert

21 x 140	x
----------	---

Profilbretter

Nordische Fichte Linguline 11

endbehandelt	Anthrazit- grau	Rein- weiß
13,5 x 121 Rundkante	x	x

Nordische Fichte

- mm -	roh	Weiß grundiert
14 x 121 Rundkante	x	x
19 x 96 Schrägprofil	x	x

Kombiprofil

Sibirische Lärche

21 x 121	x
----------	---

Fasebretter

Nordische Fichte

22 x 121	x
25 x 121	x

Boden-Deckel

Nordische Fichte

27 x 168	x
----------	---

Keilspund

Nordische Fichte

26/15 x 146	x
-------------	---

Rhombusleiste

Sibirische Lärche

27 x 68	x
---------	---

Nordische Fichte Silikat imprägniert

27 x 68	x
---------	---

Produkteigenschaften

- Hervorragend einsetzbar bei optisch-ästhetischen Ansprüchen
- DENW Oberflächenveredelung – Farbbeschichtungen nach Wunsch möglich
- Sonderproduktion von diversen Profilen, Holzarten, Oberflächen und Beschichtungen auf Anfrage möglich



Farben & Holzschutz

Imprägnierungen von Remmers schützen das Holz vor verfärbenden und zerstörenden Pilzen sowie vor Insekten- und Termitenbefall. Ob auf Wasser- oder Lösemittelbasis, die Wirkstoffe dringen tief in das Holz ein und eignen sich für Holzbauteile jeglicher Art, von nicht maßhaltigen Holzbauteilen, wie z.B. Zäunen und Holzverschalungen, über begrenzt maßhaltige Bauteile, wie z.B. Profilbretter und Gartenhäuser bis hin zu maßhaltigen Holzbauteilen, wie z.B. Fenster und Türen.

Die 3in1 Holzschutz-Lasuren sind eine hochwertige Komposition aus Holzschutz-Imprägnierung, Grundierung und Lasur in einem Produkt. Für den Anwender hat dies zahlreiche Vorteile: Nur ein Produkt, weniger Streichaufwand, geringere Materialkosten pro m² und das bei geprüftem und zugelassenem Holzschutz.

3in1-Produkte schützen das Holz natürlich matt und atmungsaktiv vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Pilzbefall, Wespenfraß, Schimmel & Algen. Und das Beste: Nach einer langen Standzeit, währenddessen der Anstrich gleichmäßig abwittert, kann das Holz in der Regel ohne Anschleifen überstrichen werden und sieht wieder aus wie neu.



Farbbeschichtungen ab Lager verfügbar (standortübergreifend)

Remmers			
Artikel	Spezifikation	Farben	Gebinde
Aqua AG-26 Allgrund	Haftgrund für Metalle, Hartkunststoffe und Holz, mit Rostschutz und isolierend gegen Holzinhaltsstoffe	Weiß	2,5 l 5 l 10 l
Venti-Lack 3in1	Lösemittelbasierter, deckend pigmentierter Alkydharzlack zur Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung	Weiß RAL 9016	5 l
Imprägniergrund IT IG10, farblos	Flüssiges Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis vorbeugend wirksam gegen Bläue, Fäulnis, Insekten und Termiten	Farblos	5 l
Aidol Anti-Insekt	Bekämpfendes flüssiges Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis	Farblos	5 l 10 l
Rofalin Acryl	Wetterschutzfarbe für Holz und andere Untergründe im Innen- und Außenbereich	Anthrazit Anthrazitgrau Lichtgrau Weiß	2,5 l 5 l 10 l
Aqua ML-69/sm Multilack 3in1	Wasserbasiertes Eintopf-Lacksystem für Metalle, Hartkunststoffe und Holz, mit geprüftem Korrosionsschutz, isolierend gegen Holzinhaltsstoffe	Weiß RAL 9016	2,5 l
Aqua IG-15 Imprägniergrund IT	Flüssiges Holzschutzmittel auf Wasserbasis vorbeugend wirksam gegen Bläue, Fäulnis, Insekten und Termiten	Farblos	5 l 20 l
Adolit Holzbau B	Wasserbasiertes, schwermetallfreies, anwendungsfertiges Holzschutzmittel	Farblos	5 l
MB 2K Window Kit	Vorkonfektioniertes Set zur Abdichtung bodentiefer Fenster		
HSL-30/M Profi Holzschutzlasur 3in1	Lösemittelbasierte Premium-Holzschutzlasur mit erhöhter Wirksamkeit für den professionellen Einsatz	Eiche hell, Nussbaum Kastanie, Kiefer Palisander, Pinie/Lärche Teak, Silbergrau	2,5 l 5 l 10 l





Wikingerholz Terrassendielen



Unser Wikingerholz besteht aus hochwertigen, doppelt behandelten Holzprodukten aus bester Skandinavischer Kiefer, vorgefärbt und gebrauchsfertig bzw. endbehandelt. Die doppelte Behandlung der Nordischen Kiefer führt dazu, dass diese einzigartige Eigenschaften im Hinblick auf Dauerhaftigkeit und Formstabilität entwickelt, die perfekt für das europäische Klima geeignet sind.

Durch die umweltfreundliche und einzigartige Royal-imprägnierung hat unser Wikingerholz die Dauerhaftigkeitsklasse 1. Damit ist sie langlebiger als die meisten Tropenhölzer.

Die Materialien werden aus PEFC-zertifizierten Rohstoffen hergestellt und sind zugelassene ECO-products. Dies macht Wikingerholz zu einem sicheren und ökologischen Baustoff, heute und in Zukunft.



Wikingerholz ab Lager verfügbar (standortübergreifend)

Wikingerholz				
- mm -	Ausführung	Art.-Nr.	Farbe	Länge
28 x 120	glatt/glatt	4096061	Braun	4,20 m
28 x 120	glatt/glatt	4096062	Braun	4,80 m
28 x 120	glatt/glatt	4096063	Grau	4,20 m
28 x 120	glatt/glatt	4096064	Grau	4,80 m

Zubehör			
Produkt	Art.-Nr.	Farbe	Menge
Unterkonstruktion 48 x 73 mm	4096066	Schwarz	4,80 m
Holzöl	4096090	Braun	0,68 l
Holzöl	4096091	Grau	0,68 l
DILA Terrassenverbinder 17 mm V2A	2321629	Schwarz	200 Stk./Paket
DILA Terrassenverbinder 17 mm V2A	2321631	Blank	200 Stk./Paket
Hapatec Terrassenschraube 5,0 x 60 mm	1414644		200 Stk./Paket

Produkteigenschaften

- Dauerhaftigkeitsklasse 1
- Durch Royalimprägnierung resistenter als die meisten Tropenhölzer
- Nachhaltiges, nordisches Kiefernholz
- Lange Farbbeständigkeit





Sature® Select Terrassendielen



Gleichzeitig wird die Aufnahme von Wasser um 50 % reduziert, so haben Pilze keine Möglichkeit das Holz zu zerstören. Dadurch wird bei schnell nachwachsenden Kiefernholzern eine Haltbarkeit der Klasse 1 erreicht, was bedeutet, dass Sature® haltbarer ist als die meisten Tropenhölzer. Das schont die Umwelt.

Bei Sature® Select Terrassendielen wird vollkommen auf den Einsatz von Fungiziden und Schwermetallen verzichtet. Alle synthetischen Biozide werden gegen Silikat ausgetauscht und in einem zur Vakuum-Kesseldruckimprägnierung vergleichbaren Verfahren in das Holz gebracht und untrennbar mit ihm verbunden. Dabei werden die Zellen und Zellzwischenräume vollständig mit Silikat gefüllt.



Sature® Select Terrassendielen ab Lager verfügbar (standortübergreifend)

Sature® Select Terrassendielen

- mm -	Produkt	Art.-Nr.	Ausführung	Länge
27 x 142	Sature® Select Diele	4096209	glatt/glatt	4,20 m
27 x 142	Sature® Select Diele	4096210	glatt/glatt	4,80 m

Zubehör

Produkt	Art.-Nr.	- mm -	Menge
Unterkonstruktion	4096211	45 x 70	4,20 m
Sature® Protect 1 Schnittkantenversiegelung	3099846		1,0 l
DILA Terrassenverbinder 17 mm V2A	2321629	Schwarz	200 Stk./Paket
DILA Terrassenverbinder 17 mm V2A	2321631	Blank	200 Stk./Paket
Hapatec Heli V4A	1414695	5,0 x 60	200 Stk.

Produkteigenschaften

- Dauerhaftigkeitsklasse 1
- Frei von Bioziden und Schwermetallen
- Nachhaltiges, nordisches Kiefernholz
- Reduziert die Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes um 50 %





Bangkirai Terrassendielen



Qualität KD premium

Die Dielen wurden vor der Verschiffung kammergetrocknet (KD) und sind dadurch maßhaltig und verzugsarm. Sie werden in Bezug auf homogene Farben sortiert, Pinholes gibt es nur sehr vereinzelt und Oberflächenschimmel kommt bei KD-Ware im Prinzip nicht vor.

Der Klassiker unter den Terrassenböden. Natürliche Inhaltsstoffe schützen das Hartholz aus Indonesien vor Schädlingen und Pilzen. Bangkirai eignet sich für überdachte und frei bewitterte Flächen.

Die Dauerhaftigkeitsklasse 2 sorgt für eine Nutzungsdauer von 15 bis 25 Jahren bei guter Formstabilität und geringer Splitterneigung.



Bangkirai Terrassendielen ab Lager verfügbar (standortübergreifend)

Bangkirai Terrassendielen				
- mm -	Produkt	Art.-Nr.	Ausführung	Länge
25 x 145	Bangkirai Terrassendielen	3097685	Grob/Fein - Prime, KD	3,05
25 x 145	Bangkirai Terrassendielen	3097687	Grob/Fein - Prime, KD	3,66
25 x 145	Bangkirai Terrassendielen	3097688	Grob/Fein - Prime, KD	3,96
25 x 145	Bangkirai Terrassendielen	3097691	Grob/Fein - Prime, KD	4,88
45 x 70	Bangkirai Unterkonstruktion	3022676		3,05
45 x 70	Bangkirai Unterkonstruktion	3022173		3,66
45 x 70	Bangkirai Unterkonstruktion	3022174		3,96
45 x 70	Bangkirai Unterkonstruktion	3092179		4,27

Länge nach Bestand – kann variieren.

Zubehör				
- mm -	Produkt	Art.-Nr.	Ausführung	Menge
17	DILA Terrassenverbinder V2A	2321629	Schwarz	200 Stk.
17	DILA Terrassenverbinder V2A	2321631	Blank	200 Stk.
5,0 x 60	Hapatec Terrassenschraube	141644		200 Stk.



Produkteigenschaften

- Sehr fest und hohe natürliche Resistenz gegen Schädlinge und Pilze
- Gute technische Eigenschaften für Konstruktionen mit hoher Belastung
- Eignet sich für den Außenbereich, für Bauteile in und am Wasser sowie als Konstruktions- oder Terrassenholz sowie für Möbel
- Hohes Schwinde- und Quellverhalten
- Dauerhaftigkeit kann zwischen den Gattungen schwanken



WPC-Dielen



WPC-Verbundwerkstoffe bestehen aus einer oder mehreren Naturfasern oder Naturfasermehlen sowie thermoplastischen Kunststoffen und weiteren Zusatzstoffen. Die meisten europäischen Hersteller verwenden Holz (Sägemehl oder Späne) als Faserwerkstoff. Diese Produkte werden üblicherweise als WPC – Wood Polymer Composites – bezeichnet.

In unserem Sortiment führen wir eine Vielzahl von unterschiedlichen WPC-Terrassendielen (Wood Polymer Composites = Holz-Polymer-Werkstoffe).

Ebenso wie bei Terrassendielen aus Holz und modifizierten Materialien bestimmen Standort und die spätere Nutzung sowie Haptik, Farbe und Optik die Auswahl der richtigen Produkte. Um Sie dabei zu unterstützen, geben wir Ihnen wichtige Information zu diesen Verbundwerkstoffen und ihren materialtypischen Eigenschaften.



WPC-Dielen ab Lager verfügbar (standortübergreifend)

WPC – Natur in Form				
- mm -	Produkt	Art.-Nr.	Ausführung	Länge
21 x 140	Die Kompakte plus - Wabenprofil	613033	Granitgrau	4,00
21 x 140	Die Kompakte plus - Wabenprofil	613035	Granitgrau	6,00
21 x 140	Die Kompakte plus - Wabenprofil	613039	Walnussbraun	4,00
21 x 140	Die Kompakte plus - Wabenprofil	613041	Walnussbraun	6,00
21 x 140	Die Naturlinie - Massivdiele	6910397	Basaltgrau	4,00
21 x 140	Die Naturlinie - Massivdiele	6910399	Basaltgrau	6,00
21 x 140	Die Naturlinie - Massivdiele	64367	Graphitgrau	4,00
21 x 140	Die Naturlinie - Massivdiele	64369	Graphitgrau	6,00
21 x 140	Die Naturlinie - Massivdiele	64372	Kastanienbraun	4,00
21 x 140	Die Naturlinie - Massivdiele	64370	Kastanienbraun	6,00
21 x 140	Die Kernige - Massivdiele	1059669	Basaltgrau	4,00
21 x 140	Die Kernige - Massivdiele	1059670	Basaltgrau	6,00
40 x 60	Unterkonstruktion mit Basisprofil	64330	Anthrazit	4,00

Wir führen
entsprechendes
Befestigungsmaterial
und Abdeckkappen!



Produkteigenschaften

- Sehr pflegeleicht
- Extrem haltbar (Dauerhaftigkeitsklasse 1)
- Witterungsbeständig
- Sehr robust, formstabil und splitterfrei
- Ideal für Familien mit Kindern geeignet



Cedral Lap Fassadenpaneele



Cedral Lap ist einfach zu montieren und zu pflegen. Durch die Überlappung erzeugen Sie eine Schattenlinie. Erhältlich in 29 Farben mit Holzmaserung oder glatter Oberfläche für eine individuelle Fassade.

Cedral Lap kann im traditionellen Stil als Stülpschalung verlegt werden. Diese Verlegeart ist als horizontale Fassadenbekleidung mit Holz weit verbreitet. Als vertikale Verlegevariante überzeugen die Faserzementpaneele als Boden-Deckel-Schalung.



Cedral Lap Fassadenpaneele ab Lager verfügbar (standortübergreifend)

Cedral Lap Structur vollkantig

Dicke - mm -	Format - mm -	Nutzfläche pro Paneel bei 30 mm Überdeckung	Anzahl pro Palette	Nutzfläche - Palette/qm -	Gewicht - kg/Stk. -	Palette - kg -
10	3600 x 190 (0,684 qm)	0,576 qm	144	82,95	10,58	1584

Materialverbrauch

Material	Stülpschalung	Boden-Deckelschalung
Cedral Lap	1,74 Stk./qm	1,74 Stk./qm
Fugenband	1,9 m/qm	1,9 m/qm
Schrauben 4,0 x 45 mm	14 Stk./qm	4 Stk./qm (Boden)
Schrauben 5,5 x 50 mm - K15		14 Stk./qm (Deckel)

Farben "Structur"

C01 Weiß #8712133	C51 Silbergrau #8711163	C05 Platingrau #8712103	C52 Perlgrau #8711164
C54 Zinngrau #8712159	C18 Schiefergrau #8712155	C31 Grün #8712134	C61 Rot #8712143

Weitere Farben auf Anfrage.



Produkteigenschaften

- Anwendung: vorgehängte hinterlüftete Fassaden
- Beschichtung: mehrfach Reinacrylbeschichtung, UV-beständig
- Klassifizierung des Brandverhaltens: A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1), nicht brennbar
- Werkstoff Faserzement gemäß DIN EN 12467 mit geprüfter Ökobilanz nach ISO 14025



Cedral Click Fassadenpaneele



Cedral Click ist einfach zu montieren und zu pflegen. Die Fassadenpaneele haben ein Nut- und Feder-system und können horizontal oder vertikal montiert werden. Mit Holzmaserung oder glatter Oberfläche, um ein perfektes ästhetisches Ergebnis zu erzielen.

Cedral Click Fassadenpaneele werden bündig verlegt und schaffen so eine moderne und zeitlose Fassade und sind mit glatter Oberfläche oder eingepprägter Holzstruktur erhältlich.

Sie sind ideal für Erweiterungen, Neubauten und Renovierungen. Die Anordnung der Faserzement Fassadenpaneele erfolgt horizontal oder vertikal in einer Ebene. Die Montage erfolgt dank der Click-Klammer schnell.



Cedral Click Fassadenpaneele ab Lager verfügbar (standortübergreifend)


Cedral Click mit Stufenfalz

Dicke - mm -	Format - mm -	Nutzfläche pro Paneel bei 30 mm Überdeckung	Anzahl pro Palette	Nutzfläche - Palette/qm -	Gewicht - kg/Stk. -	Palette - kg -
12	3600 x 186 (0,67 qm)	0,626 qm	144	90,2	12,46	1856

Materialverbrauch

Material	Profilschalung
Cedral Click	1,6 Stk./qm
Fugenband	1,9 m/qm
Click-Klammer mit Schraube	12 Stk./qm

Farben "Structur"



C01 Weiß
#8711453



C05 Platingrau
#8711437



C18 Schiefergrau
#8711438



C61 Rot
8711451

Farbe "Glatt"



C05 Platingrau
8711466

Weitere Farben auf Anfrage!




Produkteigenschaften

- Anwendung: vorgehängte hinterlüftete Fassaden
- Beschichtung: mehrfach Reinacrylbeschichtung, UV-beständig
- Klassifizierung des Brandverhaltens: A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1), nicht brennbar
- Werkstoff Faserzement gemäß DIN EN 12467 mit geprüfter Ökobilanz nach ISO 14025


Cedral Lap Zubehör
ab Lager verfügbar (standortübergreifend)

Cedral Lap Zubehör			
Produkt	Länge - mm -	Farbe	VPE
Schraube für Stülpschalung selbstbohrend	4,0 x 45	Blank	250 Stk.
Fassadenschraube mit Bohrspitze für sichtbare Befestigung, mit 7 mm vorbohren	5,5 x 50 K15	Cedral-Farbton	250 Stk.
Spezialbohrer 7 mm für Fassadenschraube 5,5 x 50 K15	80		1 Stk.
EPDM Band 70 mm schwarz ca. 1 mm dick	15 m/Rolle	Schwarz	Rolle
EPDM Band 130 mm schwarz, ca. 1 mm dick	15 m/Rolle	Schwarz	Rolle
Reparaturfarbe	0,5 l	Cedral-Farbton	0,5 l
Starterprofil	3000	C18 Grau	1/5 Stk.
Außeneckprofil für beidseitig angrenzende Verlegung	3000	Cedral-Farbton	1/5 Stk.
Leibungsprofil für angrenzende Verlegung und einlagige Leibungsbekleidung	3000	Cedral-Farbton	1/5 Stk.
Abschlussprofil für seitlich angrenzende Verlegung	3000	Cedral-Farbton	1/5 Stk.
Fensteranschlussprofil für den seitlichen vertikalen Anschluss	3000	Cedral-Farbton	1/5 Stk.
Schaumstoffstreifen für Fensteranschlussprofil für Cedral Lap, PVC, 6 mm dick	6 x 9 15 m/Rolle	Schwarz	Rolle
Lüftungsprofil perforiertes L-Profil	2500 x 50 x 30 2500 x 70 x 30	Blank	1 Stk.


Profile




Cedral Starterprofil
C18 Grau



Cedral Außeneckprofil im
Cedral-Farbton beschich-
tet




Cedral Leibungsprofil im
Cedral-Farbton beschichtet



Cedral Abschlussprofil im
Cedral Farbton beschichtet



Cedral Lüftungsprofil




Cedral Fensteranschlussprofil
im Cedral-Farbton beschichtet

Weitere Profile auf Anfrage!


Cedral Click Zubehör
ab Lager verfügbar (standortübergreifend)

Cedral Click Zubehör			
Produkt	Länge - mm -	Farbe	VPE
Cedral Click Klammer mit Schraube 	Klammer 60 x 40 Schraube 3,9 x 30	Blank	250 Stk.
Fassadenschraube mit Bohrspitze für sichtbare Befestigung, mit 7 mm vorbohren	5,5 x 50 K15	Cedral-Farbton	250 Stk.
EPDM Band 70 mm, Schwarz, ca. 1 mm dick	15 m/Rolle	Schwarz	Rolle
EPDM Band 130 mm, Schwarz, ca. 1 mm dick	15 m/Rolle	Schwarz	Rolle
Reparaturfarbe	0,5 l	Cedral-Farbton	0,5 l
Horizontal-Starterprofil für den unteren Abschluss	3000	Blank	1/5 Stk.
Vertikal-Starterprofil für den unteren Abschluss	3000	Blank	1/5 Stk.
Außeneckprofil für beidseitig angrenzende Verlegung (auch als Fensterlaibungsprofil verwendbar)	3000	Cedral-Farbton	1/5 Stk.
Sturzprofil für die horizontale Sturzausbildung	3000	Cedral-Farbton	1/5 Stk.
Fensteranschlussprofil für den seitlichen vertikalen Anschluss	3000	Cedral-Farbton	1/5 Stk.
Lüftungsprofil perforiertes L-Profil	2500 x 50 x 30 2500 x 70 x 30	Blank	1 Stk.


Profile




Cedral Click
Horizontal-Starterprofil Blank



Cedral Click
Vertikal-Starterprofil Blank




Cedral Click
Außeneckprofil im
Cedral-Farbton beschichtet



Cedral Click
Sturzprofil im Cedral-Farbton
beschichtet



Cedral Lüftungsprofil



Cedral Fensteranschlussprofil
im Cedral-Farbton beschichtet



Bild: Equitone

EQUITONE Fassadentafeln

Großformatige EQUITONE Fassadentafeln stehen sinnbildlich für die natürliche Authentizität des Werkstoffs und die Vielseitigkeit des Materials Faserzement. Hergestellt aus natürlichen Rohstoffen und designt mit namhaften Architekten, offenbaren EQUITONE Fassadentafeln einen unverwechselbaren authentischen Charakter für die vorgehängte hinterlüftete Fassade.

Nicht nur in der Fassade lassen sich EQUITONE Fassadentafeln einsetzen. Auch als Systemdach, Balkontafel oder im Innenraum gibt es vielfältige Möglichkeiten für den Einsatz der Faserzementtafeln. Die Tafeln können in nahezu jede Form zugeschnitten werden.

Am Lager bevorraten wir aktuell die EQUITONE [textura]. In kürzester Zeit können wir Ihnen aber auch alle anderen EQUITONE Tafelsorten und Farben beschaffen, wie z.B. EQUITONE [lunara], [linea], [pictura], [tectiva], [natura] oder [natura Pro].




EQUITONE [textura] Faserzementtafeln ab Lager verfügbar (standortübergreifend)

EQUITONE [textura]

Format	3100 x 1250 x 8 mm
Oberfläche	Einseitig Dekor, körnige Oberfläche
Einsatzzweck	Fassade (VHF), Stirnbrett, Dachuntersichten, Ortgänge, Leibungen
Brandschutzklasse	A2-s1,d0 nach EN13501-1 (nicht brennbar)
Zulassung	Für die Fassade bauaufsichtlich zugelassen


Farben




Weiß TG102
(ähnl. RAL 9003)
#8711676



Schwarz TAO03
(ähnl. RAL 7016)
#8711625

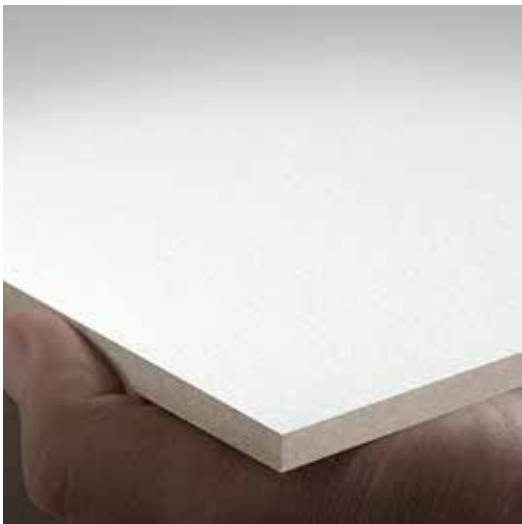

Weiß TG102 (ähnl. RAL 9003)
#8711676

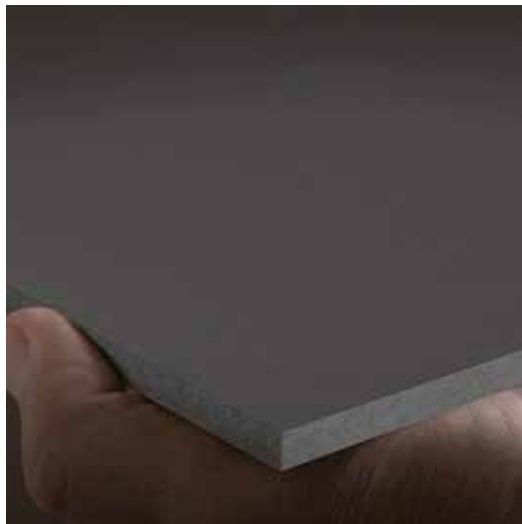

Schwarz TAO03 (ähnl. RAL 7016)
8711625

Produkteigenschaften

- A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (nichtbrennbar)
- Form- und witterungsbeständig
- Lichtecht und UV-stabil
- Frostbeständig
- Hagelschlaggeprüft
- Reduzierte Schmutzanhaftung durch kleinste Filite in der Oberfläche
- Ballwurfsicher
- Befestigung sichtbar oder nicht sichtbar möglich
- Schlagregensicher (bei Einhaltung der Verlegevorschriften)
- Erhöhte Schalldämmung in der Gesamtkonstruktion als VHF
- Neutral gegenüber elektromagnetischen Wellen und Strahlungen
- Resistent gegen viele lebende Organismen (Pilze, Bakterien, Insekten, etc.)
- Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
- Recyclebar gem. Umwelt-Produktdeklaration





Cedral Faserzementtafeln

ab Lager verfügbar (standortübergreifend)

Cedral Dachuntersichten

Format	2500 x 1250 x 5 mm
Oberfläche	Einseitig Dekor, glatte Oberfläche
Einsatzzweck	Stirnbrett, Dachuntersichten, Ortgänge, Leibungen
Brandschutzklasse	A2-s3,d0 nach EN13501-1 (nicht brennbar)
Zulassung	Für die Fassade bauaufsichtlich nicht zugelassen

Farben

		
Weiß C01 (ähnl. RAL 9003) #8712229	Dunkelgrau C18 (ähnl. RAL 7015) #8712228	Auslauffarbe! Dunkelbraun (ähnl. RAL 8028) #687322

Großformatige Fassadentafeln

Großformatige Fassadentafeln sind bei der Gestaltung moderner Bauwerke nicht mehr wegzudenken.

Ob Faserzement, Schichtstoffplatten oder gepresste Steinwolle, das Lagerprogramm der DENW gewährleistet mit zahlreichen Farbtönen und Materialstärken eine problemlose Auftragsabwicklung.

Darüber hinaus bietet die DENW Ihnen den Service, zeitnah und flexibel Zuschnitte nach Maß zu fertigen. In unserer Schneid- und Kantwerkstatt optimieren, schneiden, bohren und etikettieren wir für Sie mit modernsten computergesteuerten Sägemaschinen individuelle Zuschnitte der großformatigen Fassadentafeln.

Anwendung finden die Tafeln meist als komplette Fassade, Balkon- und Attikaverkleidung oder als Dachuntersicht.



Cedral Eterplan (Universelle Bauplatte)

Format	2500 x 1250, Stärke: 5 mm (#182726), 8 mm (#1838925), 10 mm (#1838929) 3100 x 1250, Stärke: 12 mm (#1838931)
Oberfläche	Naturell unbeschichtet, glatte Oberfläche
Einsatzzweck	Kaminabdeckung (Meidinger-Scheibe), Containerbau, Fundamentunterlage, Kanalabdeckung, verlorene Schalung
Brandschutzklasse	A2-s3,d0 nach EN13501-1 (nicht brennbar)
Zulassung	Für die Fassade bauaufsichtlich nicht zugelassen

Farbe



Naturell unbeschichtet, Hellgrau

HPL-Schichtstofftafeln

ab Lager verfügbar (standortübergreifend)

HPL Plan	
Format	2800 x 1300 x 6 mm, Reinweiß auch in 8 mm (#1423214)
Oberfläche	Beidseitig Dekor, glatte Oberfläche
Einsatzzweck	Untergeordnete Außenanwendungen, Stirnbrett, Dachuntersichten, Ortgänge, Leibungen, Sichtschutz, Balkonverkleidung
Brandschutzklasse	B2 (nach DIN 4102)
Zulassung	Für die Fassade bauaufsichtlich nicht zugelassen


Farben

				
Reinweiß (ähnl. RAL 9010) #1423205	Lichtgrau (ähnl. RAL 7035) #1423627	Anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016) #1423620	Terrabraun (ähnl. RAL 8028) #1423622	Staubgrau (ähnl. RAL 7037) #1423625

Kronospan KronoArt®		Farbe
Format	2800 x 2040 x 8 mm	 Anthrazit O164 (ähnl. RAL 7043) #1423384
Oberfläche	Beidseitig Dekor, glatte Oberfläche	
Einsatzzweck	Fassade (VHF), Stirnbrett, Dachuntersichten, Ortgänge, Leibungen, Sichtschutz, Balkonverkleidung	
Brandschutzklasse	B-s1,d0 nach EN13501-1	
Zulassung	Für die Fassade bauaufsichtlich zugelassen	

Gepresste Steinwolle

ab Lager verfügbar (standortübergreifend)





Rockpanel UNI (Universal)		Farben
Format	3050 x 1200 x 6 mm	 Reinweiß (RAL 9010) #1808684  Anthrazitgrau (RAL 7016) #1808690
Oberfläche	Einseitig Dekor, glatte Oberfläche	
Einsatzzweck	Fassade (VHF bis 10 m Höhe auf Holz-UK), Stirnbrett, Dachuntersichten, Ortgänge, Leibungen	
Brandschutzklasse	B-s2,d0 nach EN13501-1	
Zulassung	Für die Fassade bauaufsichtlich zugelassen (bis 10 m Höhe auf Holz-UK)	

Kronospan KronoArt® HPL-Tafeln

Eigenschaften

Format	Siehe u.s. Tabelle
Oberfläche	Beidseitig Dekor, glatte Oberfläche (BS = Büttenstruktur)
Einsatzzweck	Fassade (VHF), Stirnbrett, Dachuntersichten, Ortgänge, Leibungen, Sichtschutz, Balkonverkleidung
Brandschutzklasse	• B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102 • B-s1, d0 nach DIN EN13501-1
Zulassung	Für die Fassade bauaufsichtlich zugelassen

Farben

				
O101 Front White ähnl. RAL 9010	O112 Stone Grey ähnl. RAL 7047	7045 Satin	O171 Slate Grey ähnl. RAL 7037	O162 Graphite Grey ähnl. RAL 7012
				
O164 Anthracite ähnl. RAL 7043	O191 Cool Grey ähnl. RAL 7035	8831 Ocean Grey ähnl. RAL 7040	O190 Black ähnl. RAL 9017	9551 Oxide Red ähnl. RAL 3009

Format- & Farbübersicht

Ausführung	Vorder- & Rückseite	Ähnl. RAL	Formate in 8 mm		Formate in 6 mm	
			2800 x 2040 mm	4200 x 1300 mm	2800 x 2040 mm	4200 x 1300 mm
KronoArt® M-Line	O101 Front White	9010	#1423448	#1423449	#1423440	#1423441
KronoArt® M-Line	O112 Stone Grey	7047	#1423446	#1423447	#1423438	#1423439
KronoArt® CoLoR	7045 Satin	---	#1423391	#1423392	#1423382	#1423383
KronoArt® CoLoR	O171 Slate Grey	7037	#1423389	#1423390	#1423380	#1423381
KronoArt® CoLoR	O162 Graphite	7012	#1423388	#1423599	#1423378	#1423379
KronoArt® CoLoR	O164 Anthracite	7043	#1423384	#1423385	#1423376	#1423377
KronoArt® M-Line	O191 Cool Grey	7035	#1423442	#1423443	#1423434	#1423435
KronoArt® M-Line	8831 Ocean Grey	7040	#1423444	#1423445	#1423436	#1423437
KronoArt® CoLoR	O190 Black	9017	#1423386	#1423387	X	X
KronoArt® CoLoR	9551 Oxide Red	3009	#1020570	X	#1423584	X

X = nicht verfügbar

Lieferzeit ca. 1 Woche, Zwischenverkauf vorbehalten!
Die Angaben „ähnlich RAL“ sind ohne Gewähr! Bitte fordern Sie Farbmuster bei uns an.

TRESPA® METEON HPL-Tafeln

TRESPA® Meteon Dekore in B1	
Format	4270 x 2130 x 8 mm als DUOCOLOUR* Tafel
Oberfläche	Beidseitig unterschiedlich, Satinw
Einsatzzweck	Fassade (VHF), Stirnbrett, Dachuntersichten, Ortgänge, Leibungen
Brandschutzklasse	• B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102 • B-s1, d0 nach DIN EN13501-1
Zulassung	Für die Fassade bauaufsichtlich zugelassen

*DUOCOLOUR bedeutet, dass die Vorderseite und Rückseite vom Dekor unterschiedlich sind,
z. B.: Vorderseite: A 25.8.1 Anthracite GreyRückseite: A 06.7.1 Natural Greige

Kombinationsübersicht		
Vorderseite	Rückseite	Art. -Nr.
A 05.0.0 Pure White	A 12.6.3 Wine Red	1423484
A 03.0.0 White	A 11.8.0 Ceramic Greige	1423433
A 25.8.1 Anthracite Grey	A 11.8.0 Ceramic Greige	1423626
A 25.8.1 Anthracite Grey	A 06.7.1 Natural Greige	1423428
A 08.3.1 Stone Grey	A 21.7.0 Steel Grey	1423486
A 03.4.0 Silver Grey	A 09.6.4 Mahogany Red	1423432
A 21.5.1 Mid Grey	A 10.4.5 Sienna Brown	1423429
A 12.3.7 Carmine Red	A 22.2.1 Bluish Grey	1423485
A 21.1.0 Winter Grey	A 05.5.0 Quartz Grey	1423613
A 03.1.0 Pastel Grey	A 06.5.1 Toscana Greige	1423614

Lieferzeit ca. 1 Woche, Zwischenverkauf vorbehalten!
Stand: Juli 2023, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Die Farabbildungen können vom Original abweichen.
Die Angaben „ähnlich RAL“ sind ohne Gewähr! Bitte fordern Sie Farbmuster bei uns an.

A 05.0.0
Pure White
ähnl. RAL 9003

A 03.0.0
White
ähnl. RAL 9010

A 03.1.0
Pastel Grey
ähnl. RAL 7035

A 21.1.0
Winter Grey
ähnl. RAL 7035

A 03.4.0
Silver Grey
ähnl. RAL 7038

A 21.5.1
Mid Grey
ähnl. RAL 7037

A 08.3.1
Stone Grey
ähnl. RAL 1019

A 22.2.1
Bluish Grey
ähnl. RAL 7040

A 21.7.0
Steel Grey
ähnl. RAL 7011

A 05.5.0
Quartz Grey
ähnl. RAL 7039

A 25.8.1
Anthracite Grey
ähnl. RAL 7016

A 06.7.1
Natural Greige
ähnl. RAL 7006

A 06.5.1
Toscana Greige
ähnl. RAL 7006

A 11.8.0
Ceramic Greige
ähnl. RAL 8019

A 12.3.7
Carmine Red
ähnl. RAL 3002

A 09.6.4
Mahogany Red
ähnl. RAL 8002

A 12.6.3
Wine Red
ähnl. RAL 3005

A 10.4.5
Sienna Brown
ähnl. RAL 8004

TRESPA® Meteon Dekore in B2	
Format	Siehe u.s. Tabelle
Oberfläche	Beidseitig Dekor, Satin
Einsatzzweck	Untergeordnete Außenanwendungen, Stirnbrett, Dachuntersichten, Ortgänge, Leibungen, Sichtschutz, Balkonverkleidung
Brandschutzklasse	• B2 (normal entflammbar) nach DIN 4102 • D-s2, d0 nach EN 13501-1
Zulassung	Für die Fassade bauaufsichtlich nicht zugelassen

Format- & Farbübersicht					
Format	Pure White Anthracite Grey	White Stone Beige	Winter Grey	Silver Grey Steel Grey	Mid Grey
2550 x 1860 x 6 mm	1423399 1423393	1423407 1423403	1423413	X	1423396
3050 x 1530 x 6 mm	1423400 1423394	1423409 1423404	1423414	X 1423649	1423397
3650 x 1860 x 6 mm	1423401 1423395	1423411 1423405	1423415	X	1423398
4270 x 2130 x 6 mm	1423402 1423637	X	X	1423653 1423650	1423646
3050 x 1530 x 8 mm	1423642 1423639	X	X	1423654 1423651	1423647
3650 x 1860 x 8 mm	1423643 1423640	X	1423426	X	1423648
4270 x 2130 x 8 mm	1423644 1423641	X	X	1423655 1423652	X

X = nicht verfügbar

Lieferzeit ca. 1 Woche, Zwischenverkauf vorbehalten!
Stand: Juli 2023, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Die Farabbildungen können vom Original abweichen.
Die Angaben „ähnlich RAL“ sind ohne Gewähr! Bitte fordern Sie Farbmuster bei uns an.

A 05.0.0
Pure White
ähnl. RAL 9003

A 03.0.0
White
ähnl. RAL 9010

A 05.1.1
Stone Beige
ähnl. RAL 1013/1015


A 21.1.0
Winter Grey
ähnl. RAL 7035

A 03.4.0
Silver Grey
ähnl. RAL 7038

A 21.5.1
Mid Grey
ähnl. RAL 7037

A 21.7.0
Steel Grey
ähnl. RAL 7011

A 25.8.1
Anthracite Grey
ähnl. RAL 7016

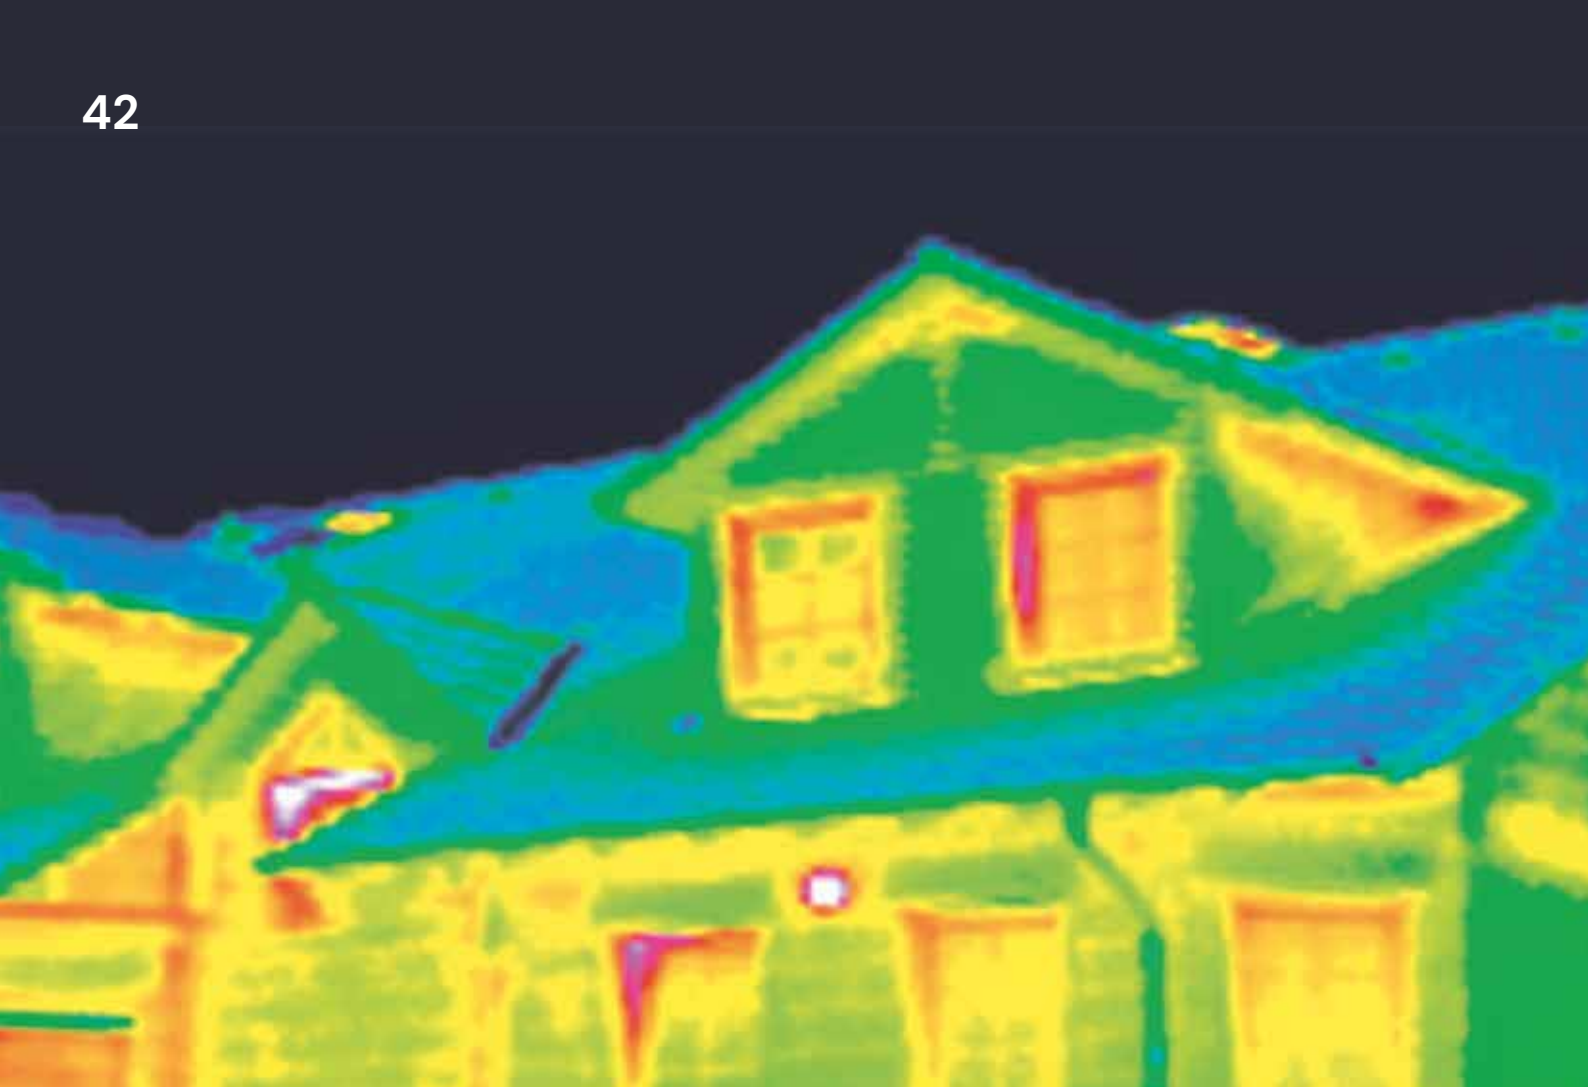

Luftdichtheit – Bahnen & Klebetechnik



All das ist mit leistungsfähigen Luft- und Wind-dichtungssystemen zum Schutz und zur optimalen Wirkung der Dämmung in der Gebäudehülle zu realisieren.



Damit Menschen sich in Gebäuden wohlfühlen, muss das Raumklima stimmen: Im Winter mögen wir es angenehm warm, im Sommer nicht zu heiß. Schadstoffe und Schimmel sollten kein Thema sein.

Außerdem sollen Heizkosten gespart und Bauschäden vermieden werden.



Luftdichtheit • Bahnen & Klebetechnik ab Lager verfügbar (standortübergreifend)

DEG			
Artikel	Typo	Maße • Inhalte	Art.-Nr.
Unter-DEG-Bahn	Unterdeckbahn	1,5 x 50 m	2709873
pro clima			
Dasaplano 0,01 Connect	Dachsanierung "Luftdichtbahn"	1,5 x 50 m	4525981
Dasatop	Dampfbremse Variabel	1,5 x 50 m	4620569
Intello Plus	Dampfbremse	1,5 x 50 m	4620529
Intello Plus	Dampfbremse	3,0 x 50 m	4525844
Intello Plus	Dampfbremse gefaltet	3,0 x 50 m	4525874
Solitex Mento 3000	Unterspannbahn	1,5 x 50 m	4525876
connect Solitex UD connect	Unterspannbahn	1,5 x 50 m	4525851
Tescon Vana 60 mm	Klebebänder innen/außen	30 m	5861811
Tescon Vana 150 mm	Klebebänder innen/außen	30 m	4620606
Tescon Sprimer	Primer	750 mL	5861759
Orcon F	Anschlusskleber	310 mL	4525858
Orcon F	Anschlusskleber	600 mL	4525859
Orcon Multibond	Anschlusskleber	3 x 11 m	5861810
Aerosana Visconn Fibre	Faserarmierter Dichtstoff zum Sprühen/Streichen	600 mL	5861853
Aerosana Visconn Fibre	Faserarmierter Dichtstoff zum Sprühen/Streichen	5000 mL	5861780
Aerofixx	Auftragwerkzeug für Schlauchbeutel		5861855
KAFLEX mono	Kabelmanschetten für 1 Kabel für Ø 4,8 - 12 mm		5861825
KAFLEX Post	Kabelmanschetten für nachträglichen Einbau		5861828
ROFLEX 100	Rohrmanschetten für Ø 100 - 120 mm	20 x 20 cm	5861881
ROFLEX 150	Rohrmanschetten für Ø 120 - 170 mm	25 x 25 cm	5861833
Tescon Naideck 4,5 cm	Nageldichtband einseitig klebend	20 m	5861822
Tescon Rapic 50 mm	Klebeband	30 m	5861882
Tescon Rapic 60 mm	Klebeband	30 m	5861883

Unterdach & Luftdichtheit

ab Lager verfügbar (standortübergreifend)

Dörken			
Artikel	Verwendungszweck	Maße • Inhalte	Art.-Nr.
Delta Maxx Plus	Unterdeck / Unterspannbahn	1,5 x 50 m	4156065
Delta-Alpina	Unterdach und Schalungsbahn	1,5 x 30	2826185
Delta Foxx Plus	Schalungsbahn	1,5 x 50 m	1335007
Delta XX Plus Universal	Unterdeck / Unterspann- / Schalungsbahn	1,5 x 50 m	4156116
Delta XX Plus Light	Unterdeck / Unterspannbahn	1,5 x 50 m	4156115
Delta Fassade 20	Fassadenbahn	1,5 x 50	1335032
Delta Alpin Band	Unterdach und Schalungsbahn	0,36 x 30 m	2826187
Delta HF Primer	Primer	1000 ml	2826201
Delta Multiband 60	Klebeband	25 m	1343146
Delta Multiband 150	Klebeband	25 m	2826219
Delta Schaumband SB 60	Nageldichtband	30 m	2826105
Delta Than	Anschlusskleber außen	310 ml	1343141
Delta Tixx	Anschlusskleber innen	310 ml	1352929
Delta Duo-Tape 38	Doppelseitiges Klebeband	50 m	2826179
Delta Tape Fas 60	Klebeband	20 x 0,6	2826144

Isover			
Artikel	Verwendungszweck	Maße • Inhalte	Art.-Nr.
Vario KM Duplex UV	Klimamembran	1,5 x 40 m	1900927
Vario Multitape+ 60 mm	Klebebänder	25 m	7371760
Vario Doublefit+	Klebedichtmasse	310 ml	1900981

Rockwool			
Artikel	Verwendungszweck	Maße • Inhalte	Art.-Nr.
Rockteckt Dasatop	Dampfbremse Variabel	1,5 x 50 m	5852856
Rocktect Meditop	Luftdichtbahn	1,5 x 50 m	5645182
Rocktect Dichtkleber Mult.		310 ml	5852836
Rocktect Finatop	First und Kehlbahn	0,3 x 25 m	5645180
Rocktect Klebeband Twinl. 60 mm		25 m	5645158

Braas			
Artikel	Verwendungszweck	Maße • Inhalte	Art.-Nr.
Divoroll Maximum+ 2S	Unterdeck / Unterspannbahn	1,5 x 50 m	2735817
Divoroll TopRU	Unterdeckbahn	1,5 x 50 m	2734754
Divoroll Dichtmasse	Nageldichtung	1000 g	694429
Divoroll Anschlusskleber		310 ml	694428

Allform			
Artikel	Verwendungszweck	Maße • Inhalte	Art.-Nr.
Diflex Thermo ND	Unterdeckbahn	1,5 x 50 m	4341468
Rewasi Top 150 UV+	Unterdeckbahn	1,5 x 50 m	4043179
Kleber Thermo-Kleb+Dicht		290 ml	4043026
Nageldichtband SK	Nageldichtung	30 m	4043177

Unsere Niederlassungen



Weyhe

Ansprechpartner Zimmerei, Innenausbau

Matthias Aumann
T (04203) 42-225
M (0151) 52298477
matthias.aumann@denw.de

Jens Sandau
T (04203) 42-160
jens.sandau@denw.de

Edgar Steinke

T (04203) 42-189
edgar.steinke@denw.de

Ansprechpartner Fassade, Schiefer, Faserzement

Sören Behrmann
T (04203) 42-212
soeren.behrmann@denw.de

Volker Zemke
T (04203) 42-157
volker.zemke@denw.de



Bakum
T (04446) 96818-0
bakum@denw.de



Bremerhaven
T (04446) 96818-0
bremerhaven@denw.de



Georgsmarienhütte
T (05401) 8688-0
georgsmarienhuetten@denw.de



Hesel
T (04950) 9352-0
hesel@denw.de



Meppen
T (05931) 9797-0
meppen@denw.de



Minden
T (0571) 64618-0
minden@denw.de



Oldenburg
T (0441) 93992-0
oldenburg@denw.de



Stade
T (04141) 78733-0
stade@denw.de



Stemwede
T (05474) 20411-0
stemwede@denw.de

CEDRAL



CEDRAL FASSADENPANEELE

GUT BERATEN MIT FASSADEN AUS FASERZEMENT

Cedral Fassadenpaneele sind äußerst wirtschaftlich und bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bei Neubau und Sanierung.

FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER!

Faserzement ist ein feuer- und witterungsbeständiger Leichtbaustoff, der nicht verrottet und deswegen länger hält als herkömmliche Verkleidungsmaterialien. Mit der geschichteten Herstellung und der den Zement tragenden Fasermatrix ist Faserzement dünner als Beton, hat aber die gleichen Leistungsvorteile.



Überzeugen Sie sich selbst!
**Jetzt Muster
anfordern:**

www.cedral.de

Unsere Standorte



01/2024



@denw



@die_denw



www.denw.de